




自走式電気駆動屈伸Z-Boom

ジーニーの自走式電気駆動屈伸Zブームは、排気ガスの出ない高所作業車です。狭い作業現場へもアクセスできるよう、車体幅81cmからのスリムな機種を多く取りそろえました。作業可能高さも7.9mから15.5mまで揃い、幅広いラインアップから選ぶことができます。

特長

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| 排気ガスなし | 安全で静かなため、屋内外両方で活躍。 |
| 回転式作業台を装備 | 作業台を希望の位置にピッタリ配置。 |
| 後方小旋回(車幅内) | 雑然とした作業現場でも、旋回や移動が容易に行えます。 |
| 走行を含む全操作が可変制御 | 操作がスムーズ。ブームの上昇、伸長を素早く正確・安全に制御できます。 |
| コンパクトな収納サイズ | 収納に場所を選びません。 |
| スイング式コンポーネント・トレイ | バッテリーや油圧システムが手前に引き出せ、整備・点検が容易に行えます。 |
| 作業台の自動水平 | 自動的に作業台を水平に保ちます。 |
| プロポーショナル・ブレーキ | スムーズに安定した減速が行えます。 |
| 屈伸ジブ搭載機種 | 作業範囲を広げ、より接近力を向上させます。 |
| ナロー(細身)機種 | 狭い作業現場にも容易にアクセスでき、標準サイズのドアを楽に通過できます。 |

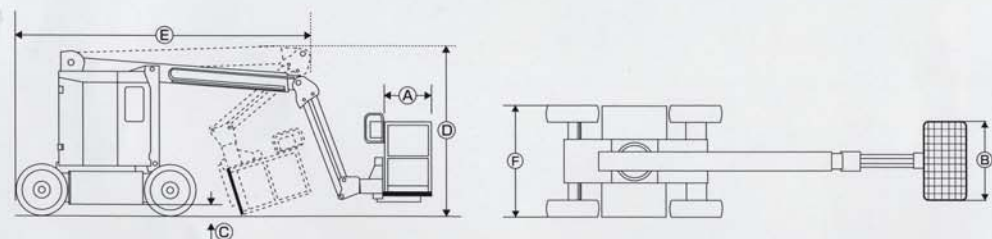

Z-30/20N RJ



Z-45/25

- 最大作業台高さ
- 最大作業可能高さ
- 水平リーチ最大長さ
- 上昇&水平クリアランス
- 最大積載荷重
- 作業台長さ(A)
- 作業台幅(B)
- 走行速度(ブーム格納時)
- 登坂能力
- 地上クリアランス(C)
- 最小回転半径
- 車体高さ(格納時)(D)
- 車体長さ(格納時)(E)
- 幅(F)
- 機体重量 DC
Bi-Energy
- 動力源

	Z-30/20N	Z-30/20N RJ	Z-32/22N	Z-32/22 DC and Bi-Energy	Z-45/25 DC and Bi-Energy	Z-45/25J DC and Bi-Energy
最大作業台高さ	9.1m	8.8m	9.8m	9.8m	13.9m	13.8m
最大作業可能高さ	11.1m	10.8m	11.8m	11.8m	15.9m	15.8m
水平リーチ最大長さ	6.4m	6.3m	6.8m	6.8m	7.5m	7.7m
上昇&水平クリアランス	3.8m	3.8m	4.6m	4.57m	6.9m	6.9m
最大積載荷重	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg
作業台長さ(A)	76cm	76cm	76cm	76cm	76cm	76cm
作業台幅(B)	1.17m	1.17m	1.42m	1.42m	1.83m	1.83m
走行速度(ブーム格納時)	0-5.3km/h	0-5.3km/h	0-5.6km/h	0-6km/h	0-4.8km/h	0-4.8km/h
登坂能力	35%	35%	35%	30%	30%	30%
地上クリアランス(C)	9cm	9cm	15cm	15cm	22cm	22cm
最小回転半径	1.65m	1.65m	1.83m	1.73m	1.52m	1.52m
車体高さ(格納時)(D)	2m	2m	2m	2m	2m	2m
車体長さ(格納時)(E)	5.1m	5.3m	5.7m	5.63m	5.5m	6.8m
幅(F)	1.2m	1.2m	1.47m	1.73m	1.75m	1.75m
機体重量 DC Bi-Energy	6,577kg -	6,622kg -	5,216kg -	4,763kg 5,103kg	7,214kg 7,305kg	7,305kg 7,396
動力源	48V DC (6V 350 AH 8個)	48V DC (6V 350 AH 8個)	48V DC (6V 350 AH 8個)	48V DC (6V 350 AH 8個) Kubota Diesel 9kw	48V DC (6V 350 AH 8個) Kubota Diesel 9kw	48V DC (6V 350 AH 8個) Kubota Diesel 9kw

Electric



Z-32/22N



Z-32/22