



# 自走式エンジン駆動屈伸Z-Boom

ジーニーの自走式エンジン駆動屈伸Zブームは高所作業車において屈指のリフト機能を提供します。上昇し、またいで、そして下降という機動性の良さで、アクセスしにくい作業現場へも容易に接近します。2WDまたは4WD、不整地用パッケージ、複式燃料など、オプションも豊富に揃っています。12.4mから20.1mまでの作業高さからお選び下さい。

## 特長

- 回転式作業台を装備
- 後方小旋回(車幅内)
- 走行を含む全操作が可変制御
- 不整地対応車軸オプション
- スイング式エンジン・トレイ
- 進行方向確認システム
- 作業台の自動水平
- 車台カバーが低位置
- 最大登坂能力45%の機種
- 複式燃料オプション
- 余裕たっぷりの地上クリアランス
- 丈夫なグラスファイバー製のスイング式車台カバー
- 屈伸ジブ搭載機種
- 平行リンク構造

作業台を希望の位置へピッタリ配置。雑然とした作業現場でも、旋回や移動が容易です。操作がスムーズ。ブームの上昇、伸長を素早く正確に操作。地面の状態にあわせて、車軸を自動調整。不整地での走行が驚くほどスムーズです。エンジン及び制御システムが手前に引き出せ、整備・点検が容易に行えます。オペレータの向いている方向に対し、機体進行方向を知らせます。自動的に作業台を水平化する機能。ブーム格納状態での走行にも、視界を遮りません。輸送車輛への搭載も簡単。作業台から駆動燃料の切換が可能のため、作業効率がアップします。不整地で車腹をこすり、損傷する危険も激減。傷や色あせ、錆などに強い素材です。

ジブの上昇&水平クリアランス機能で、接近しにくい場所へも容易にアクセス。ブームの伸縮や斜体の前後移動をしなくても壁面を垂直(上下)移動が可能です。作業台の配置にかかる時間を短縮し、作業の安全性を向上します。ターンテーブルが360°回転し作業効率を高めます。

360° 旋回



Z-45/25J

	Z-32/22IC 4x2	Z-32/22IC 4x4	Z-45/25 RT 4x2/4x4	Z-45/25J RT 4x2/4x4	Z-45/25IC Narrow	Z-45/25J IC Narrow	Z-60/34 4x2/4x4	Z-80/60 4x2/4x4
最大作業台高さ	9.8m	9.8m	13.9m	13.9m	13.8m	13.8m	18.3m	24.4m
最大作業可能高さ	11.8m	11.8m	15.9m	15.9m	15.8m	15.8m	20.3m	26.4m
水平リーチ最大長さ	6.8m	6.8m	7.5m	7.7m	7.5m	7.7m	10.4m	18.3m
上昇&水平クリアランス	4.6m	4.6m	6.9m	7.2m	6.9m	7.1m	8.5m	8.83m
最大積載荷重	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg
作業台長さ(A)	76cm	76cm	76cm	76cm	76cm	76cm	76cm	91cm
作業台幅(B)	1.42m	1.42m	1.83m	1.83m	1.83m	1.83m	1.83m	2.44m
走行速度(ブーム格納時)	0-7.2km/h	0-6.4km/h	0-7.7km/h	0-7.7km/h	0-7.7km/h	0-7.7km/h	0-6.4km/h	0-4.82km/h
登坂能力	37%	45%	30%/45%	35%/45%	30%	30%	25%/40%	30%/50%
地上クリアランス(C)	15cm	17cm	33cm	33cm	18cm	18cm	40cm	30cm
最小回転半径	1.73m	1.73m	1.37m	1.37m	1.52m	1.52m	3m	
車体高さ(格納時)(D)	2m	2m	2.08m	2.08m	2m	2m	2.64m	3m
車体長さ(格納時)(E)	5.6m	5.7m	5.5m	6.8m	5.5m	6.8m	7.9m	11.27m
幅(F)	1.73m	1.78m	2.24m	2.24m	1.75m	1.75m	2.41m	2.49m
機体重量	4,763kg	4,854kg	6,171/6,261kg	6,261/6,352kg	7,532kg	7,623kg	10,004kg	16,284/17,010kg
動力源	Kubota G/LPG 18.3kw Kubota Diesel 19.4kw	Kubota G/LPG 18.3kw Kubota Diesel 19.4kw	Ford G-LPG 61kw Deutz Diesel 27kw Perkins Diesel 37kw	Ford G-LPG 61kw Deutz Diesel 27kw Perkins Diesel 37kw	Ford G-LPG 61kw Deutz Diesel 27kw Perkins Diesel 37kw	Ford G-LPG 61kw Deutz Diesel 27kw Perkins Diesel 37kw	Ford G-LPG 61kw Deutz Diesel 42kw	GM G-LPG 60kw Deutz Diesel 57kw Perkins Diesel 47kw

(A)~(F)の寸法は前ページ図面参照


Engine



Z-60/34



Z-80/60

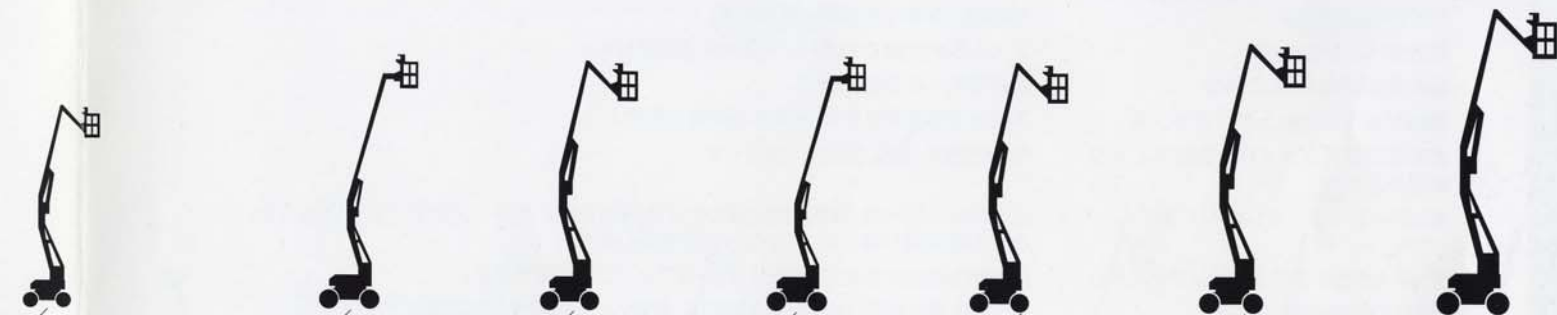

Z-32/22IC  
4x2

Z-32/22IC  
4x4

Z-45/25 RT  
4x2/4x4

Z-45/25J RT  
4x2/4x4

Z-45/25IC  
Narrow

Z-45/25J IC  
Narrow

Z-60/34  
4x2/4x4

Z-80/60  
4x2/4x4