



# その他機械 高圧洗浄機

## 100V 高圧洗浄機

三連プランジャポンプで高圧水流。屋内での作業性に適したモータ駆動。



寸法図



### 仕様


型式	HPJ-8	HPJ-160	
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	
モータ仕様	電圧(単相) (V)	100	100
	出力 (kW)	0.75	1.0
	種類/極数	横形/4極	横形/2極
ポンプ仕様	形式/絶縁	防滴保護形/B種	全閉外扇屋内形/E種
	構造	二連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力 (MPa/kgf/cm <sup>2</sup> )	3.4/2.9(35/30)	6.4/5.9(65/60)
吐出仕様	吐出量 (0min)	7.28/8.75	6.3/7.6
	吐出量 (0min)	7.28/8.75	6.3/7.6
外観	移動半密閉形	移動密閉形	
車輪	200×2・固定車	160×2・固定車	
質量	(kg)	28	19
	D (mm)	423	370
	A (mm)	680	621
	H (mm)	800	726
ホース仕様	吸水ホース (m)	15×10	15×5
	余水ホース (m)	—	—
	吐水ホース (m)	3/8"×10	1/4"×8
	キャプタイヤケーブル (m)	5(プラグ付)	5(プラグ付)

## 200V 高圧洗浄機

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス製給水タンク。



寸法図



### 仕様


型式	HPJ-37TX2	
メーカー	鶴見製作所	
モータ仕様	電圧(三相) (V)	200
	出力 (kW)	3.7
	種類/極数	横形/4極
ポンプ仕様	形式/絶縁	全閉外扇屋内形/E種
	構造	三連プランジャポンプ
	圧力 (MPa/kgf/cm <sup>2</sup> )	4.9(5.0)
吐出仕様	吐出量 (0min)	30.8/30.5
	吐出量 (0min)	30.8/30.5
外観	移動密閉形	
車輪	130×2・自由車 200×2・固定車	
質量	(kg)	170
	D (mm)	700
	A (mm)	1,300
	H (mm)	860
ホース仕様	吸水ホース (m)	機内(3/4")ストレーナ付
	余水ホース (m)	機内(3/4")
	吐水ホース (m)	1/2"×20
	キャプタイヤケーブル (m)	5(プラグ付)

## エンジン 高圧洗浄機 小型

機能性・簡便性・操作性を追求したコンパクトな小型高圧洗浄機。



寸法図



### 仕様

型式	HPJ-450E	
メーカー	鶴見製作所	
エンジン仕様	型式	GX160K1LJ
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン
	連続定格出力 (kW/PS)/min <sup>-1</sup>	2.9(4.0)/1,800
	総排気量 (m <sup>3</sup> )	163
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量 (l)	3.6
ポンプ仕様	構造	三連プランジャポンプ
	圧力 (MPa/kgf/cm <sup>2</sup> )	4.9(5.0)
	吐出量 (0min)	28.7
外観	移動開放形	
車輪	200×2・固定車	
質量	(kg)	48
	D (mm)	570
	A (mm)	640
	H (mm)	570
ホース仕様	吸水ホース (m)	3/4"×2.7(ストレーナ付)
	余水ホース (m)	1/2"×2.7
	吐水ホース (m)	3/8"×20



SEC-1308N1

### 仕様

型式	SEC-1308N1	
メーカー	スーパー工業	
ポンプ	型式	SEC-1308N
	圧力MPa (kg/cm <sup>2</sup> )	7.8(8.0)
	吸水量 (0min)	13
	実吸水揚程 (m)	1
伝達方式	ホローシャフト直結	
	型式	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン
エンジン	名称	GA120
	定格出力 (kW/PS)/1,800min <sup>-1</sup>	2.0(2.8)
寸法(長さ×幅×高さ)	(mm) 770×430×740	
質量	(kg) 30	
標準付属品	噴射ノズル	フラットアングルノズル
	高圧ホース (m)	3/8×10
	吸水ホース (m)	1/2×3
	余水ホース (m)	3/8×3


## エンジン 高圧洗浄機 小型防音

市街地、住宅密集地での作業に静かな防音タイプ。



HPJ-5ESY2


寸法図

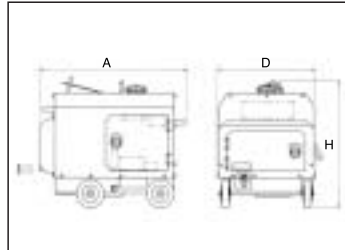


仕様

型式	HPJ-5ESY2		
メーカー	鶴見製作所		
エンジン仕様	型式	GA210SEHPAR	
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	連続定格出力(kW(PS)/min <sup>-1</sup> )	3.8(5.2/1,800)	
	総排気量 (m <sup>3</sup> )	203	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
ポンプ仕様	タンク容量 ( )	6.0	
	構造	三連プランジャポンプ	
	圧力 (MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	7.8(80)	
外観	吐出し量 (l/min)	21.2	
	移動密閉防音形		
車輪	125x4・固定車		
質量 (kg)	68		
	D (mm)	438	
外形寸法	A (mm)	657	
	H (mm)	568	
ホース仕様	吸水ホース (m)	3/4"×2.7(ストレーナ付)	
	余水ホース (m)	1/2"×2.7	
	吐水ホース (m)	3/8"×20	

## エンジン 高圧洗浄機

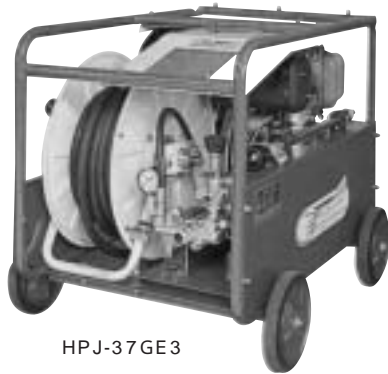

HPJ-37GE3

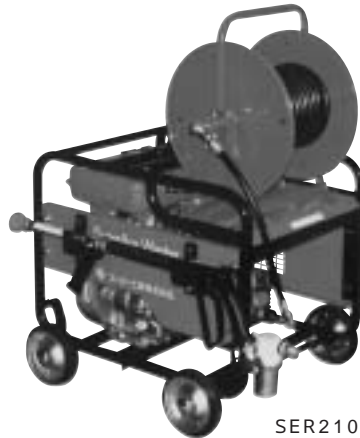

SER2107N

仕様

型式	HPJ-37GE3				
メーカー	鶴見製作所				
エンジン	型式	EH25-2B	外観	移動開放形	
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン	車輪	200x4・固定車	
	連続定格出力(kW(PS)/min <sup>-1</sup> )	4.7(6.4)/1,800	幅 (mm)	700	
	総排気量 (m <sup>3</sup> )	251	長 (mm)	862	
	始動方式	リコイルスタータ	高 (mm)	680	
	燃料種別	自動車用無鉛ガソリン	質量 (kg)	97	
ポンプ	タンク容量 ( )	6.0	標準付属品仕様	ノズル	パール35G・2.5
	構造	三連プランジャポンプ	吸水ホース	3/4"×2.7mストレーナ付	
	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	4.9(50)	余水ホース	1/2"×2.7m	
	吐出し量 (l/min)	32.1	吐水ホース	1/2"×20m	

仕様

型式	SER2107N		
メーカー	スーパー工業		
ポンプ	型式	SER2107N	
	圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	6.9(70)	
	吸水量 (l/min)	21	
	実吸水揚程 (m)	2	
伝達方式	ホローシャフト直結		
エンジン	型式	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	
	名称	EH17	
定格出力(kW(PS)/1,800min <sup>-1</sup> )	2.9(4.0)		
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	610×590×585		
質量 (kg)	55		
標準付属品	噴射ノズル	タービンノズル	
	高圧ホース	3/8×20m	
	吸水ホース	3/4×3m(ストレーナ付)	
	余水ホース	3/8×3m	
特別注文仕様	セル仕様(除くSER-2105)・空冷ディーゼルセット仕様		

## ローリータンク



SLT-500

仕様

型式	SLT-500	SLT-500	SLT-1000
メーカー	スイコー	スイコー	スイコー
容量 ( )	500	500	1,000
長さ (mm)	1,070	1,070	1,200
全高 (mm)	800	800	1,020
本体高さ (mm)	830	830	1,360
フタ高さ (mm)	45	45	145
幅 (mm)	880	880	1,200
フタ内径 ( )	380	380	380
肉厚 (mm)	5	5	7
重量 (kg)	20.4	20.4	44.4