



【パナソニック】

YD600GA1・YD800GA1

●直流アーク溶接機




YD-600GA1
●適用カーボン径…4~11mm



YD-800GA1
●適用カーボン径…4~13mm

■ 接続図

エアーを直接トーチに接続した場合

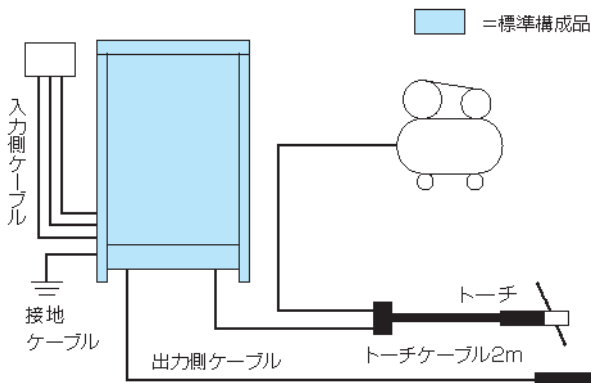

〈コンプレッサ容量〉 ●エアー圧力: 0.49 ~ 0.69MPa
(目安 3.75kW) ●エアー流量: 500 ~ 750L/min

■ 仕様

型 式		YD-600GA1	YD-800GA1
入 力 電 圧	—	三相 200V	
周 波 数	Hz	50/60Hz兼用	
使 用 率	%	60	
出 力 電 流	A	100~600	100~800
出 力 電 圧	V	20~46	
最高無負荷電圧	V	80	81
電 撃 防 止 機 能	電 圧	20	
	感 度	50	
	始 動 時 間	0.005	
	遅 動 時 間	1.5	

■ 電源設備容量・接続ケーブル

品 番		YD-600GA1	YD-800GA1
ヒューズ容量B種 (ノーヒューズブレーカ)	A	125(150)	150(200)
入力側ケーブル	mm ²	38以上(端子穴M8用)	38以上(端子穴M10用)
接地ケーブル	mm ²	14以上	



ガウジングトーチYT-700N
●適用カーボン径…4~11mmまでの(DC・AC)
カーボンが使用できます。
●空気圧力…5~7kg/cm²(流量0.6~0.9m³/min)
●最高使用電流…700A

■ 販売品

品 番	品 名	価 格
	ガウジングトーチ絶縁板	
	ガウジング棒	

■ 商品 ※接続ケーブル、ジョイントはP25ケーブルジョイント一覧をご参照下さい。 ※トーチメータ周辺パーツはP50をご参照下さい。

品 番	型 名	重量(kg)	W×D×H(m/m)	定格入力	日極料金	月極料金	備 考
	YD-600GA1	205	500×690×920	44.7kVA・33.7kW			
	YD-800GA1	250	500×690×920	60.2kVA・44.6kW			