


組立・移動式簡易クレーン

ジヨイクレーン

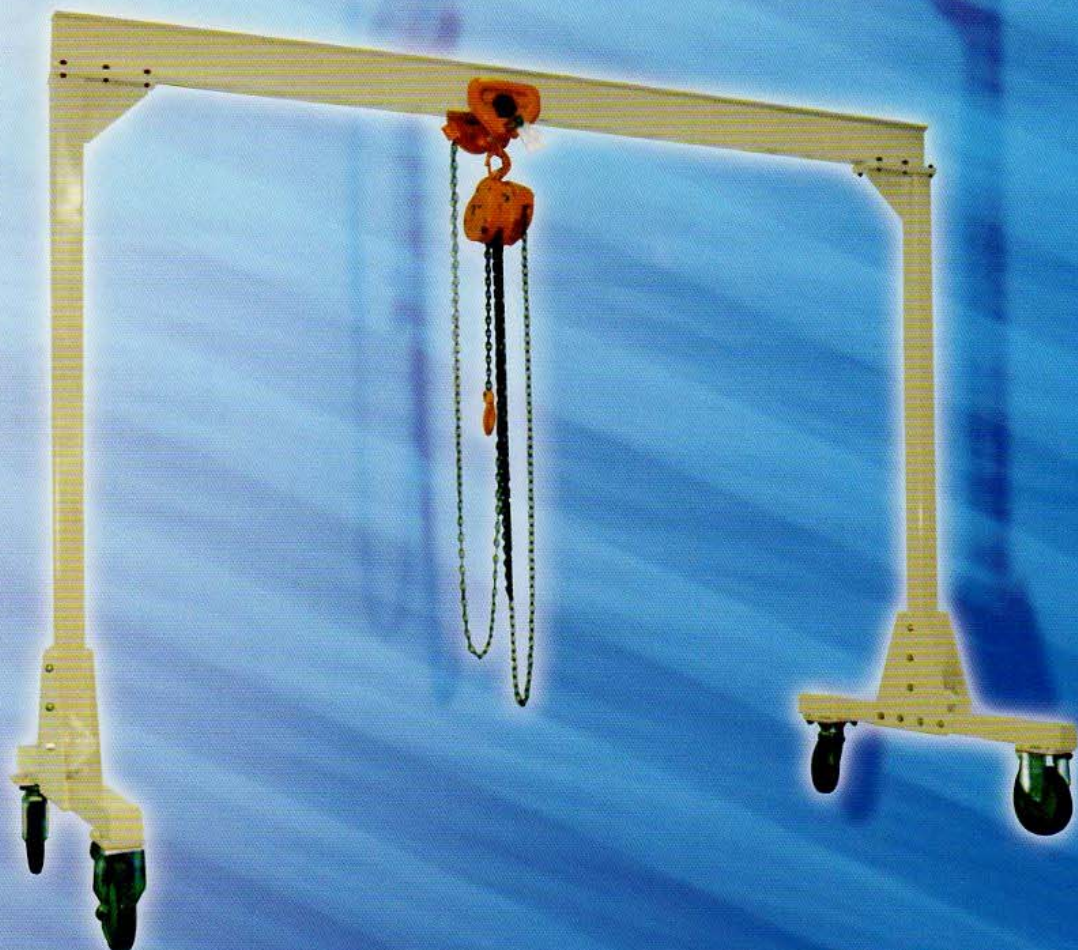

- トラックへの積み込み・積み降し
- 射出成形機への金型取付け・取り外し
- 工作機械への重量ワークの取付け・取り外し
- 組立作業の荷役

〈機種〉

300kg

500 kg

1 TON

1.5 TON

2 TON

株式
会社 日向製作所

組立・移動式簡易クレーン ジョイクレーンの特徴

(機種：300kg、500kg、1トン、1.5トン、2トン)

■低価格

わずかの費用で、お望みのクレーン装置が導入できます。

■移動が簡単

キャスター付きですので、必要な場所へ簡単に移動できます。

■屋外作業が可能

ワークを吊ったまま移動できますので、屋外での作業が可能です。

■クレーン待ちの解消

クレーン待ちのアイドルタイムが防げ、必要な時に必要な作業ができます。

■クレーンの固定

ブレーキ付きキャスターを使用しておりますので、所定の位置でのクレーンの固定ができます。

■解体・移設が簡単

組立式ですので、不要になった際、又は他工場への移設の際は、簡単に解体、輸送ができます。(組立及び解体時間：2人で約30分)

■電動モートルブロックの取付け可能


標準タイプは手動チェーンブロック付きですが、電動モートルブロックの取付けもできます。(オプション)

■特寸型もOK

標準サイズ以外の特別寸法品の製作も致します。

■使い方もいろいろ

トラックへの積み込み・積み降ろし、金型の取付け・取外し、組立て作業時の荷役等、多くの分野で使われています。

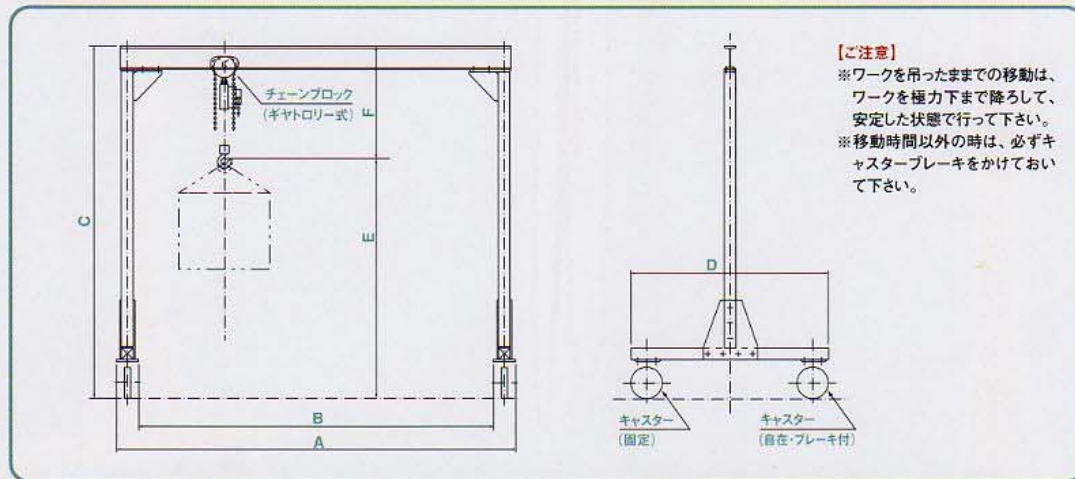

【ご注意】

- ※ワークを吊ったままの移動は、ワークを極力下まで降ろして、安定した状態で行って下さい。
- ※移動時間以外の時は、必ずキャスターブレーキをかけておいて下さい。

■ジョイクレーン型式の構成 標準品は下表型式のみご連絡下さい

型式	許容荷重 (kg)	A	B	C	D	E	F
CF-30	300	2525	2275	2800	1300	2265	535
CF-50	500	2725	2475	3000	1300	2465	535
CF-100	1000	3100	2800	3300	1650	2670	630
CF-150	1500	3350	3000	3500	1700	2740	760
CF-200	2000	3900	3650	3800	1700	2970	830

※改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

標準品以外の場合は下記記入の上ご連絡下さい

CFM — 許容荷重 (kg) — 門幅内寸法 (B) — 全高 (C) — フック下寸法 (D) — 定数 (F)

モートルブロック付きを示す。E、F寸法は問合せ。

株式会社 日向製作所

〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-280-2

TEL.048(648)9134 FAX.048(648)9133

工場 埼玉県行田市野字八ツ島3341-27(行田みなみ産業団地)

〒361-0026 TEL.048(559)1242 FAX.048(559)5211

<http://www.hyuga-ss.com>