

専用ポンプ内蔵でコンパクト!

ミストスイファン

NEW

移動に便利なキャスター付き

微細な水の気化熱により最大9.6℃の周囲温度を下げます。

※条件:外気温27.5℃ 湿度39.6%

送風機と本体(ポンプ)の分離が簡単なので送風機を取外し、高所などに取付けの事が可能です。

※別途オプション 延長ホース等が必要となります。

給水には常温水道水を利用。


ミスト発生ポンプは、自動ON/OFF間欠運転とタイマー運転が可能。

※送風機は運動しません。


水量感知センサーを装備。水の無い状態では運転を停止させます。

■主な用途:工場、畜舎、屋内の作業や、商業施設、イベント(屋内用)などの暑気対策として、その他加湿用途など

■付属品:ホースジョイントAセット、ホースジョイントB
ホースバンド、ミストノズルホース

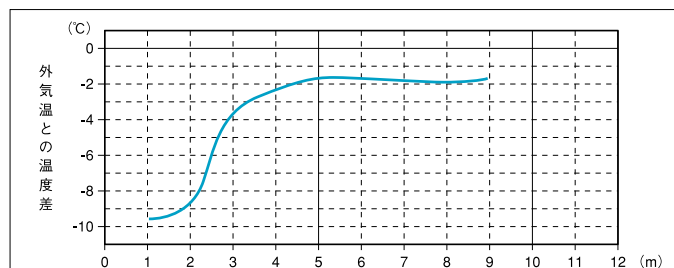

※条件:外気温27.5℃ 湿度39.6%

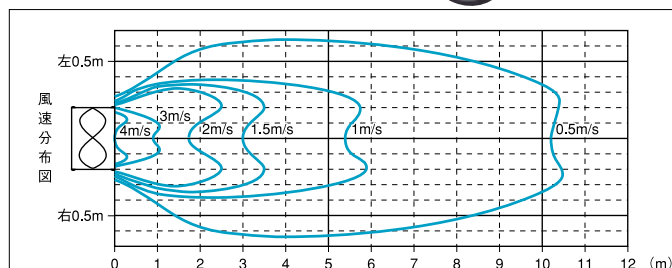

※条件:外気温27.5℃ 湿度39.6%

■ミストスイファン仕様表

品名	品番	電源	ハネ		消費電力 50/60Hz (W)	最大風量 50/60Hz (m³/min)	ミスト ノズル	噴霧量 (L/min)	質量 (kg)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	騒音値 50/60Hz (dB)	価格(税込)
			外径	翼数								
ミストスイファン	SMF-400-1	100V	φ400mm	5枚	380 / 450	67.5 / 73.1	8個	0.4 / 0.5	38.0	635×450×950	69.4 / 72.5	411,285円

冷風扇

アクアスイファン

水の気化熱作用を利用した自然で健康的な冷風扇(周囲温度よりも最高で約8℃低い冷風)

水蒸気の気化熱を利用したやさしい冷風扇

水が蒸発するときに奪う気化熱により、周囲の温度よりも最高で約8℃も低い冷風を送ります。冷媒をまったく使わず排熱を出しませんので、環境破壊も皆無。人にも環境にもやさしい冷風扇です。

効率的なマグネットポンプ & 流水式

揚水ポンプで強制的に冷却エレメント表面に散水します。豊富な水量により大量の気化熱を発生して、ファンでの涼風効果に温的な冷風効果をプラスして、体感温度を驚くほどにグーッと下げます。

清潔な乾燥運転機能

カビ等の発生を防ぐため、運転後に乾燥運転させて自動的に運転を停止させる乾燥モードを設けました。

左右方向の送風は自動スイング機能付き

送風は左右方向自動スイング機能付きです。左右方向へ風を拡散して多人数に対応します。スイッチのON/OFFで選べます。

省エネ対応

エアコンよりも省電力で、手軽に冷風が得られます。
※気化熱を利用しているので排熱を出しません。

■SW-400(100V)

■仕様(注)周囲の湿度・温度・環境により冷却性能は変化します。特に温度は性能に大きく関係します。

品番	ファン径 (cm)	電源 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)		最大風量 (m³/min)		水蒸発量 (L/h)		給水方式	有効貯水量 (L)	外形寸法 (mm)	質量 (乾燥本体重量) (kg)	安全装置	その他の仕様
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz						
SW-400	40	100	50/60	170	230	88	103	6.5	8	ポンプ揚水式 (タンク貯水)	50	W 550 D 550 H 1,100	54	過負荷保護装置 水切れ自動検知装置	・風量3段切替(強中弱3速式) ・冷却エレメント乾燥運転機能付き ・吹き出し方向:左右方向は自動スイング装置付き (上下方向は手動式)



オープン価格

冷風扇専用オプション
自動給水装置

給水作業を自動化したいときは、「自動給水装置」をお求めください。タンクの水量が既定量以下になると、自動的に給水できるオプションです。

※水道から自動給水装置までのホース(内径φ12)と、ホース固定用バンドが別途必要です。

熱気や避暑対策に!!

送排風機

淀んだ空気を一気に
吹き飛ばす!!

最大70m!


どでかファン 700クラス

最大風速20m/s! ※3相200V 60Hzのとき
※吹出し口から0.5m位置で測定

- 風の到達距離70m! ※3相200V 60Hzのとき
- 風向きを俯仰角方向に90度調節可能
- 移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付き)

■送風の方向と角度

■ON/OFFスイッチ



■SJF-700A-3 (3相200V) 希望小売価格 337,260円(税込)


※別売フレキシブルダクトは、接続できません。




NEW

ハネ径
φ710

■外形図

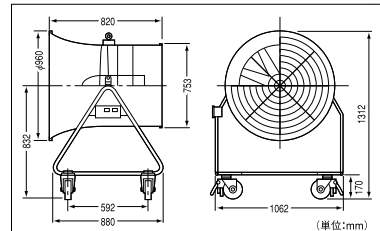

■風速分布

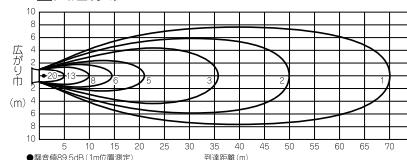


どでかファン 600クラス

風の到達距離65m! ※3相200V 60Hzのとき

- 風の拡散範囲を調節できるエアガイド付き
- 風向きを俯仰角方向に90度調節可能
- 移動の簡単な4輪キャスター(ブレーキ付き)

■送風の方向と角度

■ON/OFFスイッチ




■SJF-600A-3 (3相200V) 希望小売価格 323,400円(税込)

※別売フレキシブルダクトは、接続できません。




ハネ径
φ600

■外形図

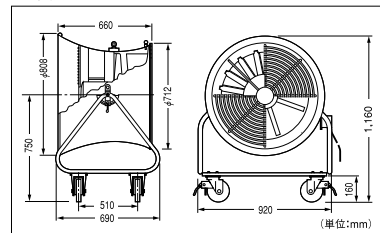

■風速分布

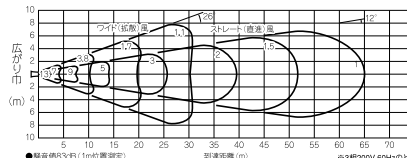


アングルファン 400・500クラス

風の向きをラクラク操作

- 大風量を必要場所、方向へ簡単操作
- ワンサイドキャスターなので持ち運びに便利です。

■送風の方向と角度

■ON/OFFスイッチ



■SJF-408A (3相200V) 希望小売価格 131,565円(税込)


■SJF-506A (3相200V) 希望小売価格 140,910円(税込)




ハネ径
φ400

ハネ径
φ490

■外形図

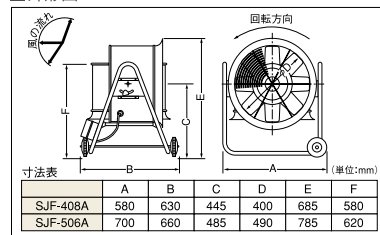

■風速分布

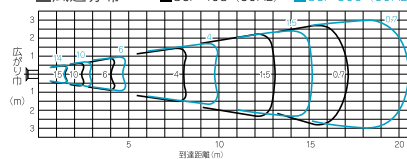

■仕様

区分 (ハネ径の概略目安寸法)	品番	電源	適合する ダクト径	ハネ		モータ		消費電力 50Hz/60Hz (W)	定格 電流値 (A)	最大風量 50/60Hz (m³/min)	騒音 レベル (dB)	質量 (kg)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	保護装置	備考	価格(税込)
				外径	翼数	公称出力	極数									
アングルファン (仰角調整可能)	SJF-408A	3相200V	φ420	φ400	8枚	400W	4P	420 / 600	2.8	78 / 91	66 / 70	30.0	580×630×685	サーマルスイッチ	注	131,565円
	SJF-506A	3相200V	φ520	φ490	6枚	750W	4P	420 / 620	4.0	147 / 166	75 / 78	37.5	700×660×785			140,910円
どでかファン	SJF-600A-3	3相200V	—	φ600	9枚	1500W	4P	—	6.5	340 / 420	80 / 83	68.0	920×690×1160	サーマルスイッチ	注	323,400円
	SJF-700A-3	3相200V	—	φ710	6枚	2200W	4P	—	13.0	460 / 550	87 / 89.5	113.0	1062×800×1312			337,260円

(注) 電源コード10m付き。電源プラグは付いていません。使用場所の電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。

※SJF-408A、506Aの風量は、チャンバー測定法による換気扇基準の0Paで測定した50/60Hzの測定値です。

※SJF-600A-3、700A-3の風量はJIS9601の扇風機の風量測定法により、測定した値です。