

SHIZUOKA SEIKI




人・自然・地球にやさしい
快適空間をつくります。

気化式冷風機

RKF SERIES
301・401・501




■冷風分布図 [301]

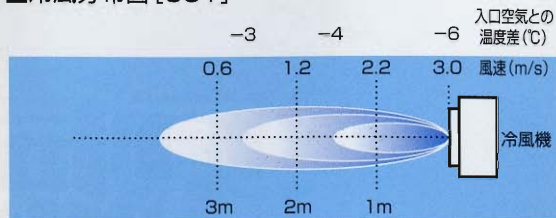

※60Hz地区、入口空気が30℃・50%RHの場合を示します。

■冷風分布図 [501]

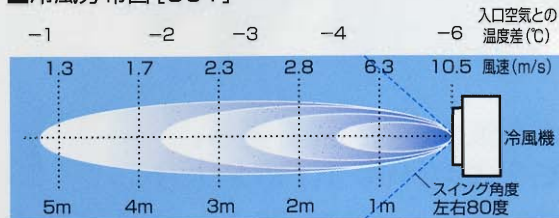

※60Hz地区、入口空気が30℃・50%RHの場合を示します。

RKFSERIES …… 仕様諸元表

型 式	RKF301	RKF401	RKF501	
冷房能力(kw)※	2.7/3.0	3.6/4.1	7.4/8.1	
電 源	単相100V	単相100V	単相100V	
消費電力(50/60Hz)(W)	71/79	178/230	378/567	
吹 出 方 向	上下手動風向	上下手動風向・左右自動風向	上下手動風向・左右自動風向	
風量(50/60Hz)(m ³ /min)	18/19(最大)	34/38(最大)	68/80(最大)	
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)※	4/4.5	5.3/6	11/12	
有効貯水量(L)	36	50	50	
連続使用時間(h)※	9/8	9/8	4.5/4	連続
給 水 方 式	タンク貯水式	タンク貯水式	タンク貯水式	自動給水式
安 全 装 置	過負荷保護・水切れ検知 モーター過熱保護	過負荷保護・水切れ検知 モーター過熱保護	過負荷保護・水切れ検知 モーター過熱保護	
運 転 音 (dB(A))	51/53	59/64	66/71	
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)	1.181/479/471	1.270/543/521	1.505/658/603	
質 量 (kg)	34	45	70	
ファ ン 径 (mm)	300	400	450	

※上記仕様は、入口空気条件が30℃・相対湿度50%のときのもの。