



# チェーンエコライザー、コラムロック

安全・確実で大幅な時間短縮が可能です。

チェーンエコライザーは、鋼構造物や鉄骨コラムを安全に、素早くバランス吊りができる様に開発されました。耐摩耗性・屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらに、チェーンエコライザーに、コラムロックを接続する事により、玉掛け外し作業は、簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。

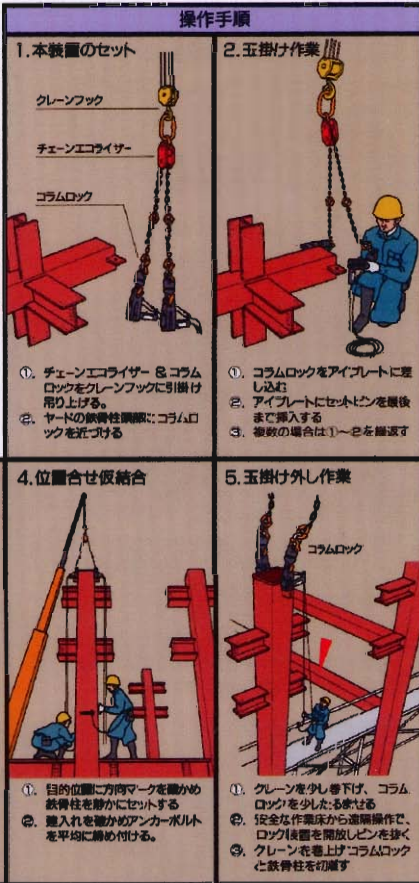


■チェーンエコライザー仕様寸法図

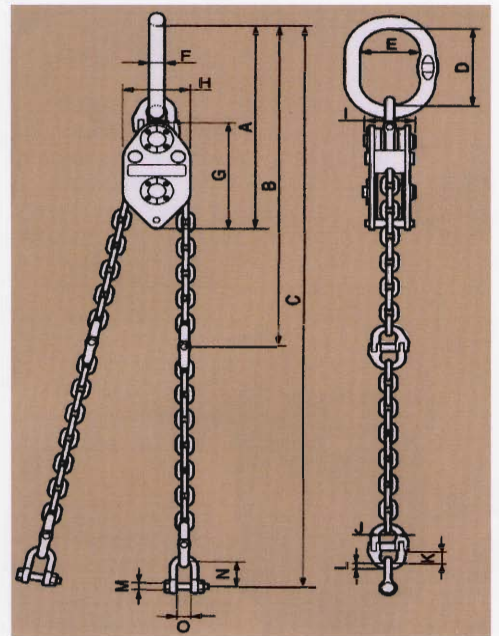

■主要諸元・寸法表

| 型 式   | 定格荷重<br>t | 試験荷重<br>t | 自重<br>t | チェン   | 全体  |       |       | マスターリンク |     |    | ボディ |     |     | カップリング |    |    | シャックル |     |    |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|-----|-------|-------|---------|-----|----|-----|-----|-----|--------|----|----|-------|-----|----|
|       |           |           |         |       | A   | B     | C     | D       | E   | F  | G   | H   | I   | J      | K  | L  | M     | N   | O  |
| CE-6  | 6         | 9         | 18      | V10.0 | 495 | 887   | 1,562 | 190     | 110 | 25 | 240 | 120 | 78  | 25     | 26 | 12 | 19    | 64  | 26 |
| CE-10 | 10        | 15        | 39      | V12.5 | 645 | 1,085 | 1,760 | 240     | 140 | 34 | 325 | 160 | 115 | 29     | 33 | 15 | 21    | 72  | 29 |
| CE-20 | 20        | 30        | 87      | V20.0 | 800 | 1,285 | 2,100 | 250     | 150 | 40 | 450 | 220 | 135 | 43     | 48 | 22 | 32    | 104 | 41 |

■コラムロック諸元・寸法

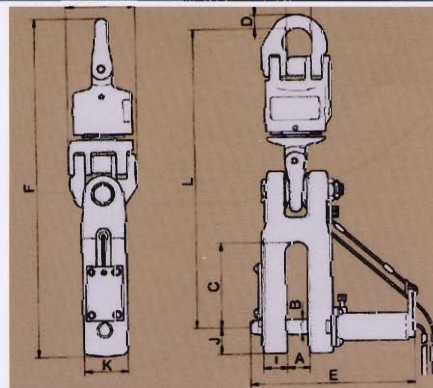

| 型 式   | 定格荷重<br>t | 自重<br>kg | 寸法 |    |     |    |     |     |     |    |    |    |    |     |      |  |  |  |
|-------|-----------|----------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|------|--|--|--|
|       |           |          | A  | B  | C   | D  | E   | F   | G   | H  | I  | J  | K  | L   | Z    |  |  |  |
| SF-3  | 3         | 4.8      | 20 | 15 | 65  | 12 | 148 | 307 | 63  | 25 | 22 | 22 | 40 | 273 | 14.5 |  |  |  |
| SF-5  | 5         | 9.5      | 26 | 18 | 103 | 15 | 197 | 410 | 85  | 29 | 28 | 32 | 54 | 363 | 23   |  |  |  |
| SF-10 | 10        | 19       | 35 | 30 | 105 | 22 | 240 | 490 | 110 | 43 | 35 | 45 | 65 | 423 | 30   |  |  |  |